

SQM1/SQM2 - ES10/15/30V



Šokikaitse

Tagab ohutuse kõigile kasutajatele.



Ühe keevitusjoonega paak

Vastupidav ja korrosioonikindel tehnoloogia.



310S+Mo kütteelement

Molübdeeniga tugevdatud kütteelement, mille korrosioonikindlus on kuni 4x kõrgem kui tavalisel.





Kõrge energiatõhusus

Maksimaalne energiatõhusus ErP klassis A.



Titaankattega paak

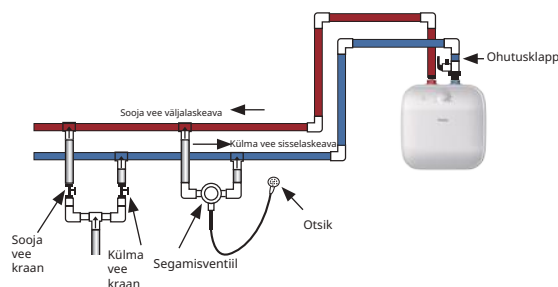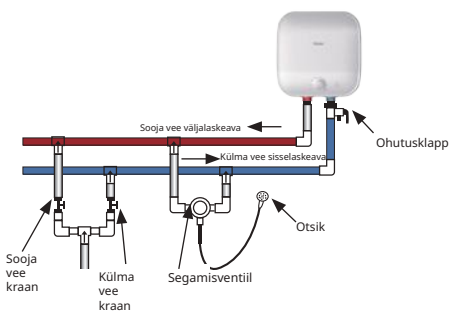

Mudel	ES10V-SQM1	ES10V-SQM2	ES15V-SQM1	ES15V-SQM2	ES30V-SQM1	ES30V-SQM2
Koormusprofiil	Vertikaalne	XXS	XXS	XXS	S	S
Energiaklass	A	A	A	A	C	C
Energiatõhusus (%)	36	35	35	36	33.72	32.3
Aastane elektritarbimine (kWh)	508	527	520	507	547	571
Helivõimsustase siseruumis (dB)	10.8	8.32	/	13.14	43.8	40
V40 (L)	10.8	8.32	/	15	15	15
Nimipinge / sagedus (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nimivõimsus (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Nimitemperatuur (°C)	75	75	75	75	75	75
Kaitseklass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nimirõhk (bar)	7.5	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5
Pakendi mõõtmed L/S/K (mm)	360*270*360	360*270*360	360*340*360	360*340*360	445*380*445	445*380*445
Netokaal (kg)	7	7	8.5	8.5	14	14
Brutokaal (kg)	8.5	8.5	10	10	16	16