


Аксессуары для монтажа расширительных баков для систем отопления и холодоснабжения


FlexControl

PN 10 bar, T_{max}=120°C.

Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопления с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкционированного использования запломбированным тросиком.



FlexControl 3/4" M




FlexControl 3/4" и 1"

Тип	Бак Flexcon / Flexcon Top/ Flexcon Premium	Подключ.		Размеры, [мм] С	Вес, [кг]	Артикул	Цена, евро/ед.
		А система	В Р.бак				
FlexControl 3/4" M	8 – 50 л	НР 3/4"	3/4" НР	60	0,24	28925	23,99
FlexControl 3/4"	2 – 50 л	ВР 3/4"	3/4" ВР	92	0,31	28920	22,78
FlexControl 1"	80 – 1000 л	ВР 1"	1" ВР	100	0,36	22390	27,29

Примечания:

- 1) Flexcontrol 3/4" M имеет указатель положения переключателя, но накручивается на РБ всем корпусом (не имеет «американки».
- 2) Flexcontrol 3/4" и 1" подключаются к РБ посредством «американки», не имеют шкалы положения переключателя.
- 3) Все подключения предназначены для подключения через «паковку».

Примеры работы вентиля Flexcontrol 3/4" M в разных положениях переключателя

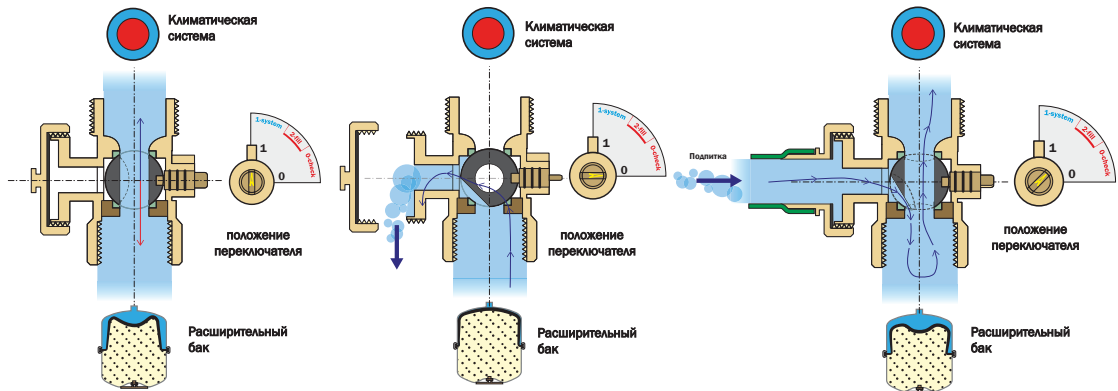

Положение "1": Рабочий режим.

РБ подключен к климатической системе и работает на прием/выдачу теплоносителя.

Положение "0": Режим проверки и замены.

РБ отключен от климатической системы, теплоноситель с остаточным давлением сливается через дренажный патрубок. Можно проверить давление в мембране РБ, подкачать, или полностью заменить бак.

Положение 45 град между "1" и "0": Режим подпитки.


РБ частично соединен с климатической системой и дренажным патрубком. Можно подкачать теплоноситель в систему.

Flexcon Connection Group 1" (с манометром)

PN 10 bar, T_{max}=120°C.

Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопления с целью его проверки, подкачки, замены. Переключатель режимов спрятан от несанкционированного переключения. Подключение к РБ через «американку».

В комплект поставки входят вентиль Flexcon, кран для подпитки / дренажа со штуцером для шланга и манометр (0 – 12 бар).



Тип	Бак Flexcon / Flexcon Top/ Flexcon Premium	Соединение		Манометр	Артикул	Цена, евро/ед.
		А Р.бак	В система			
Соединительная группа Flexcon 1"	80 – 1000 л	1" ВР	1" ВР	Да (0 – 12 бар)	27293	95,12

